

Regletas de Conexión para uso doméstico e industrial

- Terminal de conexión de 12 bornes en
- poliamida 6-6 (Grado 94-V2)
- Pieza de conexión en acero
- Tornillo imperdible de acero zincado
- Voltaje en 450V y 750V según el modelo
- Temperatura de operación -85°-110°C





Código Natural	Código Negro	Voltaje	Amperaje	Calibre hasta	Empaque
TS04NA	TS04BK	450	24	4mm (22AWG-14AWG)	10
TS06NA	TS06BK	450	32	6mm (18AWG-12AWG)	10
TS10NA	TS10BK	450	57	10mm (12AWG-8AWG)	10
TS16NA	TS16BK	750	76	16mm (10AWG-6AWG)	10
TS25NA	TS25BK	750	101	25mm (8AWG-4AWG)	10

Cuadro de dimensiones

Dimensiones (mm)	T04S	T06S	T10S	T16S	T25S
Altura (a)	12.2	14.0	16.3	20.9	26.3
Longitud (b)	93.5	116.5	139.5	158.0	194.4
Ancho (c)	17.8	20.0	23.4	28.0	36.0
Espacio (d)	8.0	10.0	12.0	14.5	16.5

Dimensiones

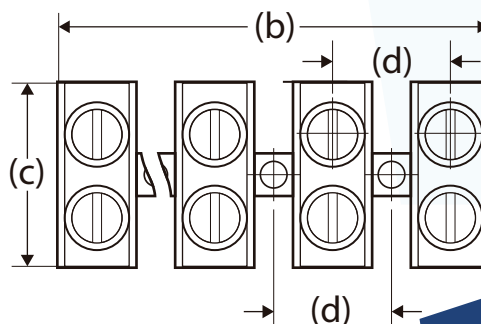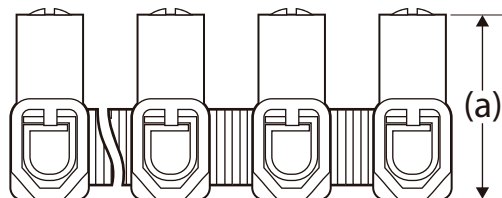

📞 55 5088 3810

✉️ marno@marno.com.mx

📍 Poniente 140 No. 681 int. 5,
Col. Industrial Vallejo,
02300 Ciudad de México

MARNO
MÉXICO SA DE CV