

MARNO



YY CABLE ACCESSORIES

arnocanali

itap

UNI-T

MENICS
SIGNALTECHNOLOGY

ORBIS
energy intelligence

WOER

MiRO

vask
COMPONENTS

SEW

OPT

YY CABLE ACCESSORIES

www.marno.com

Cinchos o Sujeta cables

Características

- Material: Nylon 6/6 aprobado por UL
- Inflamabilidad: UL 94V-2
- Temperatura de trabajo: -40 ° C a 85 ° C
- Color: stock en Natural y Negro
- Hecho para cumplir con MIL-SPEC M20693B, la resistencia a la tracción cumple o excede el estándar MIL-S 23190E
- Uso en exteriores UV Negro (resistente a los rayos UV)




Collarín Natural y Negro

Código Natural		Código Negro*		Descripción	Largo	Ancho	Ø Máximo	Fuerza	Empaque
YY	ARNOCANALI	YY	ARNOCANALI						
TSL-100-M-YT	F10025	TSL-100-M-YB	F10025N	Collarín 2.5X100	100 mm (4")	2.5 mm	21 mm (.83")	8 Kgs (18 Lbs)	1 / 700
TSL-160-M-YT	F16025	TSL-160-M-YB	F16025N	Collarín 2.5X161	161 mm (6.3")	2.5 mm	40 mm (1.57")	8 Kgs (18 Lbs)	1 / 500
TSL-200-M-YT	F20025	TSL-200-M-YB	F20025N	Collarín 2.5X200	203 mm (8")	2.5 mm	55 mm (2.17")	8 Kgs (18 Lbs)	1 / 400
TSL-150-I-YT				Collarín 3.5X150mm	150 mm (6")	3.5 mm	37 mm (1.46")	18 Kgs (40 Lbs)	1 / 400
TSL-200-I-YT	F20036	TSL-200-I-YB	F20036N	Collarín 3.5X201	201 mm (8")	3.5 mm	54 mm (2.13")	18 Kgs (40 Lbs)	1 / 250
TSL-300-I-YT		TSL-300-I-YB	F29036	Collarín 3.5X290	290 mm (11.4")	3.5 mm	82 mm (3.23")	18 Kgs (40 Lbs)	1 / 200
TSL-370-I-YT	F36036	TSL-370-I-YB		Collarín 3.5X372	372 mm (14.6")	3.5 mm	106 mm (4.16")	18 Kgs (40 Lbs)	1 / 170
TSL-290-S-YT		TSL-290-S-YB	F29048N	Collarín 4.6X288	199 mm (8")	4.6 mm	54 mm (2.13")	22 Kgs (50 Lbs)	1 / 180
TSL-200-S-YT	F20048	TSL-200-S-YB	F20048N	Collarín 4.6X199	288 mm (11")	4.6 mm	81 mm (3.19")	22 Kgs (50 Lbs)	1 / 140
TSL-370-S-YT	F36048	TSL-370-S-YB	F36048N	Collarín 4.6X371	371 mm (14.6")	4.6 mm	106 mm (4.16")	22 Kgs (50 Lbs)	1 / 120
TSL-290-LHD-YT				Collarín 7.5X290mm	290 mm (11.4")	7.5 mm	82 mm (3.23")	54 Kgs (120 Lbs)	1 / 75
TSL-370-LHD-YT	F36076	TSL-370-LHD-YB	F36076N	Collarín 7.5X370	370 mm (14.5")	7.5 mm	106 mm (4.16")	54 Kgs (120 Lbs)	1 / 60
		TSL-540-LHD-YB	F54076N	Collarín 7,5X541	541 mm (21.3")	7.5 mm	160 mm (6.3")	54 Kgs (120 Lbs)	1 / 40
TSL-500-EHD-YT	F500125	TSL-500-EHD-YB		Collarín 12.4 X510	510 mm (20.1")	12.4 mm	150 mm (5.91")	114 Kgs (250 Lbs)	1 / 15
		TSL-800-EHD-YB	F850125N	Collarín 12.4X830	830 mm (32.7")	12.4 mm	248 mm (9.76")	114 Kgs (250 Lbs)	1 / 7
TSL-1030-EHD-YT		TSL-1030-EHD-YB	F1000125N	Collarín 12.4X1015mm	1030 mm (40.2")	12.4 mm	300 mm (12.28")	114 Kgs (250 Lbs)	1 / 100

Collarín tipo bandera

Características

- Material: Nylon 6/6,
- Inflamabilidad: UL 94V-2
- Para identificación de cables telefónicos y fibra óptica

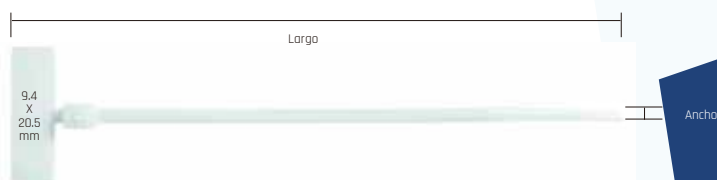

Código Natural	Descripción	Largo	Ancho	Ø Máximo	Fuerza	Medida Bandera	Empaque
MTA-110-M-YT	Collarín 2.5X105	105 mm(4.1")	2.5 mm	19 mm	8 Kgs(18 Lbs)	20.5X9.4	100

Herramientas de metal para tensado y corte automático de collarines 2.5-9 mm



CTG-8

Código	Descripción	Capacidad	Empaque
CTG-8	Herramienta automática para tensar y cortar collarines	2.5 - 4.8 mm	1
FUP95	Herramienta para tensar y cortar collarines	2.5mm-9mm	1



FUP95-B



Base para collarín (AUTOADHESIVO) (08SDM)

Características

- Material: Nylon 6/6, con adhesivo de calidad **3M**
- Inflamabilidad: UL 94V-2
- Las ataduras de cables se pueden insertar de cualquiera de las 4 maneras.



Código Natural		Código Negro	Descripción	Largo	Ancho	Alto	Empaque
YY	ARNOCANALI						
SDM-101-YT	FSA1919	SDM-101-YB	Base para Collarín 19x19	19 mm (.75")	19 mm (.75")	5 mm (.20")	100
SDM-102-YT	FSA2727	SDM-102-YB	Base para Collarín 28.4x28.4	28.4 mm (1.12")	28.4 mm (1.12")	5.5 mm (.22")	100

Base atornillable para collarín

Características

- Material: Nylon 6/6
- Inflamabilidad: UL 94V-2
- El diseño de cuna da un mayor soporte a los cables.




Código Natural		Descripción	Largo	Ancho	Alto	Empaque
YY	ARNOCANALI					
STM-1-YT	-	Base para Collarín 10x15	15 mm (1.12")	10 mm (0.39")	7 mm (0.28")	100
STM-2-YT	FSV1595	Base para Collarín 16x23	23 mm (0.91")	16 mm (0.63")	90.2 mm (3.55")	100

Banda de embalaje espiral (20SB)

- Material: PE
- Color: Natural y negro
- Fije el extremo de la banda con lazos YY y la banda en espiral en sentido horario a las manecillas del reloj
- Observación: flexible, durable y reutilizable

Código Natural		Código Negro	Descripción	W mm	D mm	D1 mm	Bolsa
YY	ARNOCANALI	YY					
SB-03-T	-	SB-03-B	Espiral 1/8"	6 ± 1	2.0	3	10 m
SB-06-T	VS6	SB-06-B	Espiral 3/16"	8 ± 1.2	4.6	6	10 m
SB-08-T	VS8	SB-08-B	Espiral 1/4"	12 ± 1.2	6.4	8	10 m
SB-10-T	VS10	SB-10-B	Espiral 3/8"	12 ± 1.2	8.2	10	10 m
SB-12-T	VS12	SB-12-B	Espiral 1/2"	14 ± 1.5	10.0	12	10 m
SB-15-T	VS16	SB-15-B	Espiral 9/16"	16 ± 1.5	13.0	15	10 m
SB-19-T	VS20	SB-19-B	Espiral 3/4"	18 ± 2	16.4	19	10 m
SB-24-T	VS25	SB-24-B	Espiral 1"	21 ± 2	21.0	24	10 m



Regletas de Conexión para uso doméstico e industrial

- Terminal de conexión de 12 bornes en
- poliamida 6-6 (Grado 94-V2)
- Pieza de conexión en acero
- Tornillo imperdible de acero zincado
- Voltaje en 450V y 750V según el modelo
- Temperatura de operación -85°-110°C



Código Natural		Código Negro	Voltaje	Amperaje	Calibre hasta	Empaque
VASK	ARNOCANALI	VASK				
TS04NA	B104	TS04BK	450	24	4mm (22AWG-14AWG)	10
TS06NA	B106	TS06BK	450	32	6mm (18AWG-12AWG)	10
TS10NA	B110	TS10BK	450	57	10mm (12AWG-8AWG)	10
TS16NA	B116	TS16BK	750	76	16mm (10AWG-6AWG)	10
TS25NA		TS25BK	750	101	25mm (8AWG-4AWG)	10




- Bloque de cerámica -40 °C-650 °C, 450 V

Código	Descripción	Empaque
BH160.2	Bloque de cerámica 2P 10 mm (8 AWG) Flexible 16 mm (6 AWG) Rígido	50
BH160.3	Bloque de cerámica 3P 10 mm (8 AWG) Flexible 16 mm (6 AWG) Rígido	30

Cuadro de dimensiones

Dimensiones (mm)	T04S	B104	T06S	B106	T10S	B110	T16S	B116	T25S	BH160.2	BH160.3
Altura (a)	12.2	14.5	14.0	16.7	16.3	18.7	20.9	20.8	26.3	16.0	16.0
Longitud (b)	93.5	96.2	116.5	116.8	139.5	140.5	158.0	169.8	194.4	21.0	33.0
Ancho (c)	17.8	17.0	20.0	19.2	23.4	23.5	28.0	25.0	36.0	18.0	18.0
Espacio (d)	8.0	8.2	10.0	10.0	12.0	12.0	14.5	14.5	16.5	-	-

Dimensiones

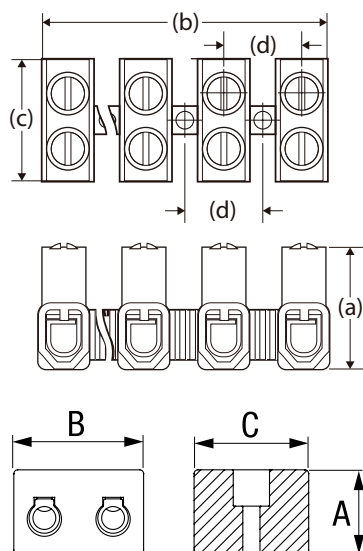

Equivalencias AWG / MCM a mm²

AWG	MCM	Sección Real (mm²)	mm²
22	-	0.324	0.5
20	-	0.517	0.75
18	-	0.821	1
16	-	1.31	1.5
14	-	2.08	2.5
12	-	3.31	4
10	-	5.26	6
8	-	8.37	10
6	-	13.3	16
4	-	21.2	25
2	-	33.6	35
1	-	42.4	50
1/0	-	53.3	70
2/0	-	67.4	70
3/0	-	85	95
4/0	-	107.2	120
-	250	126.7	150
-	300	152	170
-	350	177.4	185
-	400	202.7	240
-	500	253.4	300
-	600	304	350
-	750	380	400
-	750	380	500
-	1000	506.7	-

MARNO

 55 5088 3810

 marno@marno.com.mx

 Poniente 140 No. 681 int. 5,
Col. Industrial Vallejo,
02300 Ciudad de México

arnocanali



UNI-T

MENICS
SIGNALTECHNOLOGY

ORBITIS
energía inteligente



MiRO

vask
COMPONENTS



OPT



YY CABLE ACCESSORIES

www.marno.com.mx